


# Umidificazione del carico con acqua pulita

Option Code: [-CAMO-FRESH-]

Portale per l'umidificazione del carico con acqua pulita.

I componenti effettivi possono differire dalle illustrazioni

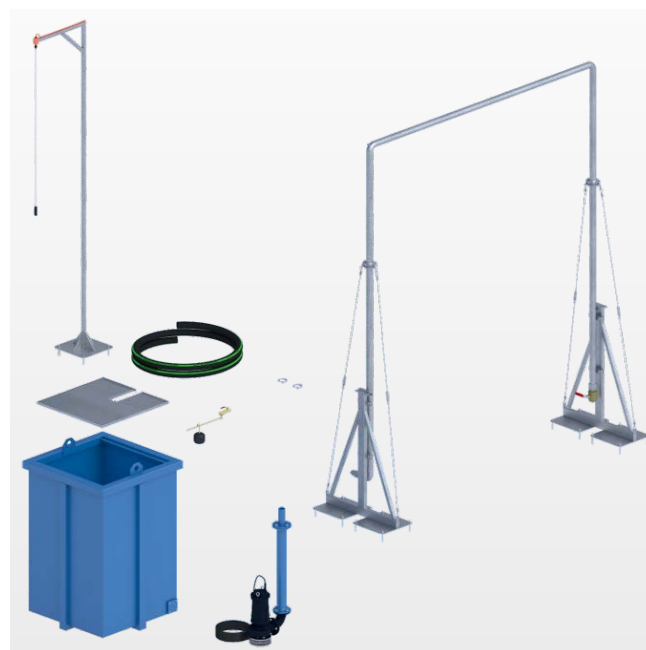

## Funzione

Il portale a ugelli si usa per umidificare carichi secchi e polverosi. Inoltre l'acqua di lavaggio viene rimossa dal veicolo. L'acqua utilizzata per questo scopo proviene dal serbatoio supplementare dell'acqua pulita.

La durata del getto del portale a ugelli si imposta nell'armadio di comando. L'azionamento avviene manualmente ad opera del guidatore del veicolo.

## Descrizione tecnica

Portale zincato a caldo con ugelli fissi per umidificare il carico con acqua proveniente da un serbatoio separato dell'acqua pulita (volume utile 4 m<sup>3</sup>) in acciaio, verniciato in blu traffico (RAL 5017). Pompa a immersione MobyPump 20 con supporto pompa e valvola a galleggiante. Tubo dell'acqua in pressione (max. 4 metri).

Modulo di estensione nell'armadio di comando. Braccio di carico con interruttore a fune per l'attivazione dell'umidificazione del carico eseguita in modo individuale.

## Specifiche tecniche

### Portale con ugelli fissi

- Materiale Acciaio zincato a caldo
- Altezza di passaggio 450 cm
- Dimensioni (H×W) 458×365 cm

### Serbatoio dell'acqua pulita

- Dimensioni (H×W×L) 190×130×220 cm
- Volume 4 m<sup>3</sup>
- Materiale Acciaio
- Colore Blu traffico (RAL 5017)

## Contenuto generale della fornitura

- Portale con ugelli fissi
- Serbatoio dell'acqua pulita
- Pompa a immersione MobyPump 20 e valvola a galleggiante
- Valvola di scarico 2"
- Tubi flessibili, fascette stringitubo
- Raccordo a vite
- Braccio di carico con interruttore a fune
- Modulo di estensione nell'armadio di comando