


Lavage du châssis

Option Code: [-CHWS-]

Dispositif de nettoyage intensif du dessous de caisse.

Les illustrations peuvent différer du contenu réel de la livraison

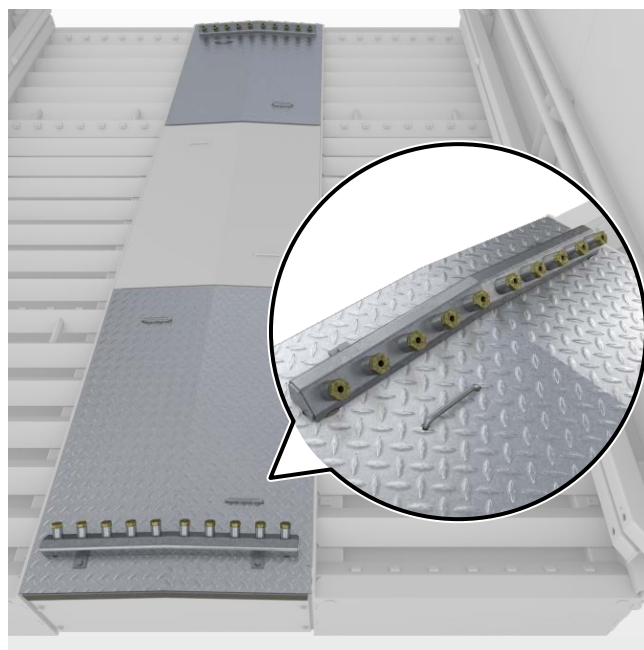

Fonction

Les buses du laveur de roues sont configurées pour obtenir un lavage optimal des roues des véhicules. L'option *Lavage du châssis* permet un nettoyage intensif du dessous de caisse à l'aide de buses supplémentaires orientées de façon ciblée.

Description technique

Deux porte-buses massifs galvanisés, transportant de l'eau et comportant chacun 10 buses en laiton, sont montés respectivement en entrée et en sortie du laveur de roues.

Le raccordement aux éléments de lavage du laveur de roues s'effectue via un flexible. Une pompe supplémentaire n'est pas nécessaire. Le lavage du châssis démarre en même temps que le processus de lavage général.

Les buses peuvent être ôtées pour leur nettoyage.

Spécifications

Porte-buses

- | | |
|------------|-------------------------|
| • Matériau | Acier galvanisé à chaud |
| • Quantité | 2 |

Buses

- | | |
|----------------------|--------|
| • Matériau | Laiton |
| • Nombre/porte-buses | 10 |
| • Ø buse | 10 mm |

Contenu général de la livraison

- 2 porte-buses
- Flexibles, colliers de serrage
- Pièces de raccordement
- Matériel de fixation