


MobyHeat FSC2

Option Code: [-HEAT-FSC2-]

Riscaldamento del tubo della pompa con termostato contro il gelo permanente leggero.

I componenti effettivi possono differire dalle illustrazioni

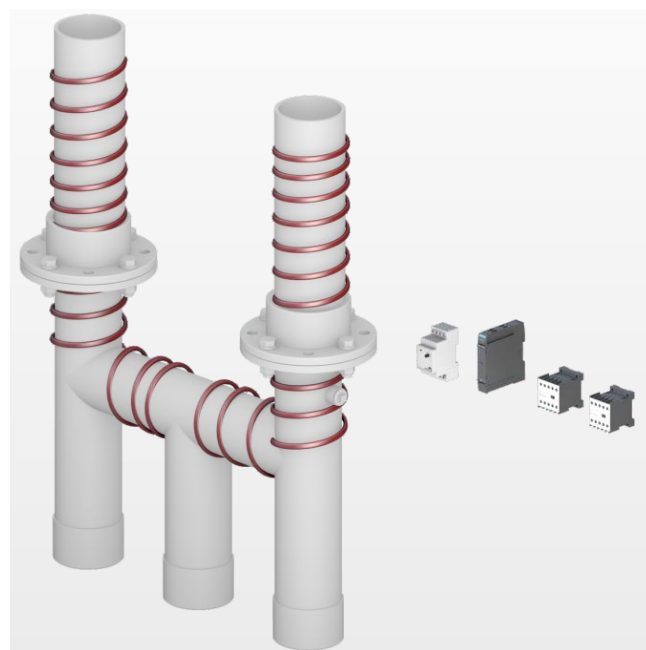

Funzione

Il riscaldatore del tubo della pompa assicura il funzionamento dell'impianto di lavaggio ruote in caso di gelo permanente leggero. Un cavo riscaldante viene avvolto attorno al tubo della pompa nella zona dello specchio d'acqua. Se la temperatura scende al di sotto della temperatura preimpostata sul termostato, il cavo di riscaldamento si riscalda e impedisce la formazione del ghiaccio.

Solo in combinazione con l'opzione *MobyHeat FSC1*.

Descrizione tecnica

Termostato alloggiato nell'armadio di comando con sonda di temperatura esterna. Potente cavo di riscaldamento con una temperatura massima di 65 °C e cavo di collegamento.

Specifiche tecniche

Cavo riscaldante

- Lunghezza *
- Max. temperatura di riscaldamento 65 °C
- Assorbimento di corrente * 0,5 A
- Potenza * 0,9 kW
- Grado di protezione IP67

* Per max. 4 pompe a immersione

Contenuto generale della fornitura

- Cavo riscaldante, cavo di collegamento
- Termostato, relé
- Modulo di estensione nell'armadio di comando per max. 4 pompe a immersione