


MobyHeat FSC3

Option Code: [-HEAT-FSC3-]

Éléments chauffants efficaces en combinaison avec une pompe de circulation/un convoyeur à racleur en cas de permafrost.

Les illustrations peuvent différer du contenu réel de la livraison

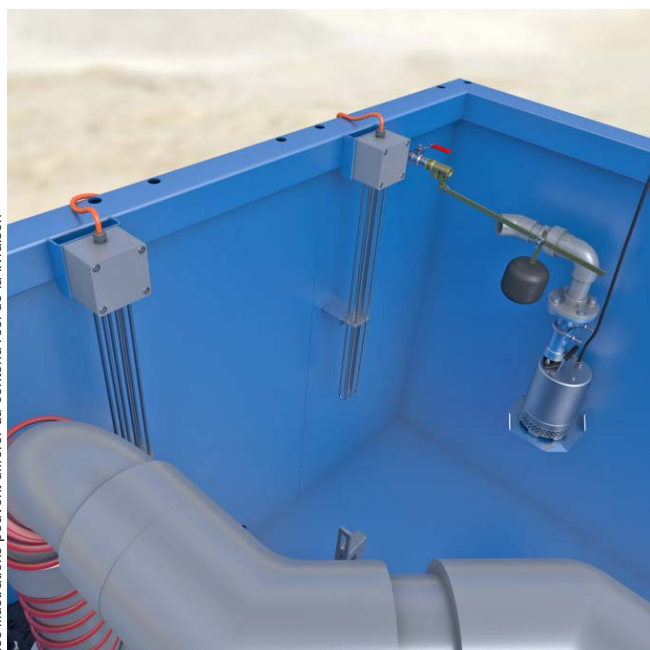

Fonction

Les éléments chauffants empêchent la température de l'eau de chuter jusqu'au gel, une pompe de circulation supplémentaire ou un convoyeur à racleur déplaçant l'eau à un intervalle prédéfini. L'eau froide circule et passe devant les éléments chauffants chauds. Le gel de la surface de l'eau est empêché en cas de permafrost.

Uniquement en liaison avec les options *MobyHeat FSC1* et *MobyHeat FSC2*.

Spécifications

Éléments chauffants

- Intensité 2×6,5 A
- Puissance 2×4,5 kW
- Température max. de chauffage 120 °C
- Indice de protection IP67

Pompe de circulation

- Intensité 2 A
- Puissance 0,75 kW
- Débit de la pompe 260 l/min
- Indice de protection IP68

Description technique

Thermostat intégré à l'armoire électrique avec sonde de température externe. Deux éléments chauffants puissants en liaison avec une pompe de circulation efficace ou, le cas échéant, un convoyeur à racleur comme élément de circulation.

Contenu général de la livraison *

- 2 éléments chauffants
 - 1 pompe de circulation (en l'absence de convoyeur à racleur)
 - Thermostat
 - Extension dans l'armoire électrique
- * Pour 1 réservoir de recyclage d'un volume max. de 50 m³