

Sistema de lavado de neumáticos MobyDick Flex 800 B

Artículo N° MDK-A300-800B

Dos unidades de lavado galvanizadas en caliente, con paso de agua y con muros de protección contra salpicaduras, tanques de reciclaje, técnica de bombeo y sistema de control.



Las ilustraciones pueden variar del volumen de entrega real



Flex 800 B – Un modelo de nuestra Standard Line

Flex – El concepto modular para la industria de la construcción

Los sistemas de lavado de neumáticos de la serie Flex han sido desarrollados especialmente por nuestros ingenieros para las necesidades de la industria de la construcción. La unidad base del concepto modular consta de una robusta unidad de lavado de cuatro metros de longitud y de un tanque de reciclaje. Se puede combinar con un transportador rascador, un paquete de movilidad o una segunda unidad base a ocho diferentes sistemas de lavado de neumáticos con longitudes de cuatro u ocho metros. Todos los modelos pueden instalarse rápidamente y convencer a miles de empresas en todo el mundo.

Descripción del funcionamiento

Un camión se desplaza lentamente hacia el sistema de lavado de neumáticos. Al hacerlo, el sensor de detección de vehículos activa automáticamente el proceso de lavado. El sistema de boquillas especialmente adaptado, que consta de un gran número de boquillas de suelo y laterales, proporciona ahora una limpieza a fondo de todos los neumáticos y del chasis en su totalidad durante dos vueltas de rueda. Las zonas del vehículo situadas en altura, como las ventanas y los retrovisores, no se lavan para que la visibilidad del conductor no se vea impedida. El efecto de rodadura generado por el perfil angular tiene aquí un efecto de limpieza adicional de los perfiles de los neumáticos. La duración del proceso de lavado puede seleccionarse libremente en función de las respectivas condiciones de funcionamiento mediante un relé temporizador instalado en el armario de distribución. El agua sucia fluye a través de los canales de retorno desde las unidades de lavado hacia los tanques de reciclaje laterales. Aquí es donde se asientan las sustancias sólidas lavadas. El agua se dirige bajo una pared deflectora y a través de una pared separadora con inserto de tamiz a la cámara de la bomba. Allí, las robustas bombas sumergibles MobyPump la reciclan para su inyección posterior. Una excavadora o un camión de aspiración retira las sustancias sólidas asentadas de los tanques de reciclaje.

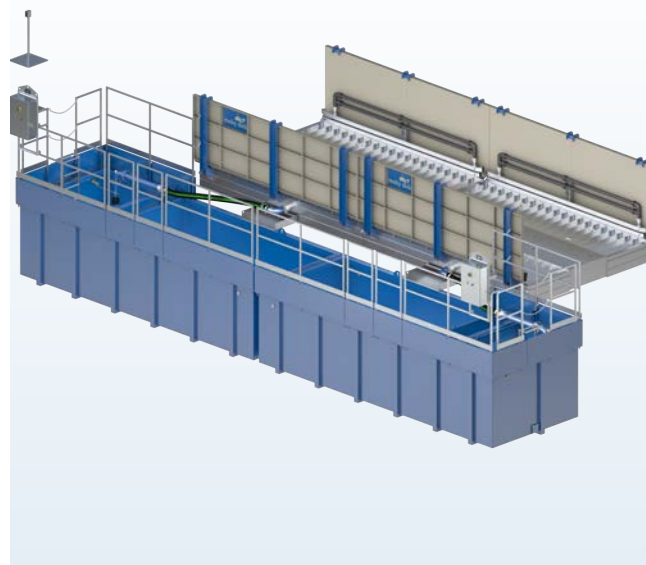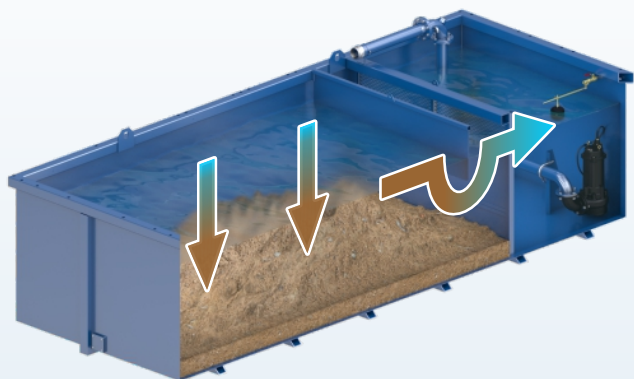

Reciclaje de agua

En todos los sistemas de lavado de neumáticos MobyDick el agua circula en un circuito cerrado. El tratamiento del agua se lleva a cabo mediante sedimentación en el tanque de reciclaje. La sedimentación puede acelerarse añadiendo un agente floculante. Las sustancias sólidas asentadas en el tanque de reciclaje deben retirarse a intervalos regulares (dependiendo de la frecuentación del sistema), opcionalmente, con una excavadora o con un camión de aspiración.

Especificaciones (dimensiones, véase el diseño)

• Longitud de paso	800 cm
• Ancho de paso	280 cm
• Carga máxima por eje	15,0 t
• Altura de los muros de protección contra salpicaduras	136 cm
• Boquillas	2×130 unidades
• Ø de las boquillas	7 mm
• Volumen del tanque de reciclaje	2×20,0 m ³
• Capacidad máxima de bombeo	4×2,5 m ³ /min
• Valores de la conexión eléctrica	23 kW/60 A
• Emisión de ruido	< 75 dB
• Peso (listo para el envío)	11500 kg

Volumen de suministro

- 2×1 unidad de lavado galvanizada en caliente con paso de agua
- Muro de protección contra salpicaduras por lado
- 2×1 doble barra de boquillas laterales por lado
- 2×1 canal de retorno galvanizado para el agua sucia
- 2×1 armario de distribución con cable de conexión
- Sensor óptico para activar el proceso de lavado
- 2×2 bombas sumergibles MobyPump
- Soporte para bombas y tuberías
- 2×1 tanque de reciclaje 20 B con escalera de acceso
- Borde elevado hacia el tanque de reciclaje, para coronar con un borde superior del terreno
- Barandillas de seguridad

Ámbitos de aplicación

El modelo Flex 800 B puede lavar hasta 200 camiones con suciedad media al día.

Los lugares de aplicación típicos, en función del número de camiones y del grado de suciedad, son:

- Obras de construcción
- Graveras y canteras
- Instalaciones para la mezcla de hormigón
- Centros de reciclaje
- Vertederos
- Instalaciones portuarias
- Industria alimentaria
- Limpieza y desinfección
- Otras áreas previa solicitud