


Recyklační nádrž 50DCC

Č. položky —

Lakovaná recyklační nádrž z ocele se dvěma dvojitými škrabákovými dopravníky.



Vybrazení se mohou od skutečného rozsahu dodávky lišit

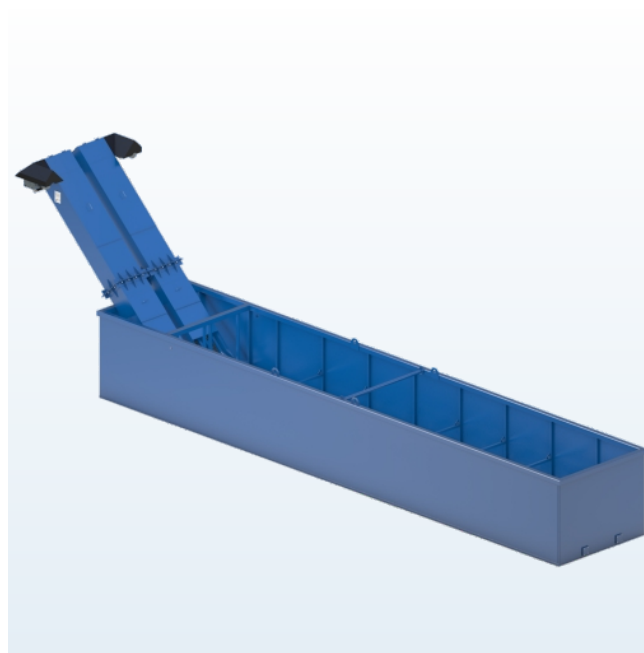

Funkce

V recyklační nádrži se sedimentací usazují vyplavené pevné látky. Dva integrované dvojitě škrabákové dopravníky přepravují usazený kal z recyklační nádrže směrem ven. Doporučujeme použití zařízení na dávkování flokulačního činidla MobyDos Compact (volitelné).

Technický popis

Recyklační nádrž je vyrobena z masivní ocelové konstrukce s profilovaným rámem (5 mm) a plechem. Ošetření povrchu pomocí chemického čištění, základového nátěru 60 μ a vrchní vrstvy 60 μ modrá dopravní (RAL 5017). Dva integrované dvojitě škrabákové dopravníky se skládají z převodových motorů, hnacích a vodicích hřídelí, přepravních řetězů se škrabkami na nečistoty a kluzných kolejnič. Tři vypouštěcí víka pro snadné vypouštění nádrže. Konstrukce nádrže umožňuje i ve vypuštěném stavu pojmout síly z projíždějícího, naloženého nákladního automobilu.

Specifikace

• Rozměry (VxŠxD)	400×220×1356 cm
• Rozměry recyklační nádrže (VxŠxD)	165×220×1160 cm
• Odpadní výška (nad recyklační nádrží) *	180 cm
• Elektrické přípojné hodnoty	2×0,75 kW/3,1 A
• Hmotnost (připraveno k odeslání) *	6800 kg
• Materiál	Ocel
• Barva	Modrá dopravní (RAL 5017)

* Dle «Technického popisu»

Celkový rozsah dodávky

- Recyklační nádrž
- 2 dvouřadé škrabákové dopravníky
- Kryt škrabákového dopravníku
- Další komponenty jsou závislé na konceptu recyklační nádrže, například: Norná stěna, regulace stavu naplnění, zvýšení okrajů, spoje do nádrže