


# Impianto di lavaggio ruote MobyDick Plus 400 MC-50P

N. art. MDC-100-013-1

Unità di lavaggio mobile a ricircolo dell'acqua, zincata a caldo, con paratie antispruzzo, serbatoio fanghi delle pompe, serbatoio di recupero con nastro trasportatore a raschiamento, sistema di pompaggio, massicce rampe in calcestruzzo e unità di controllo.

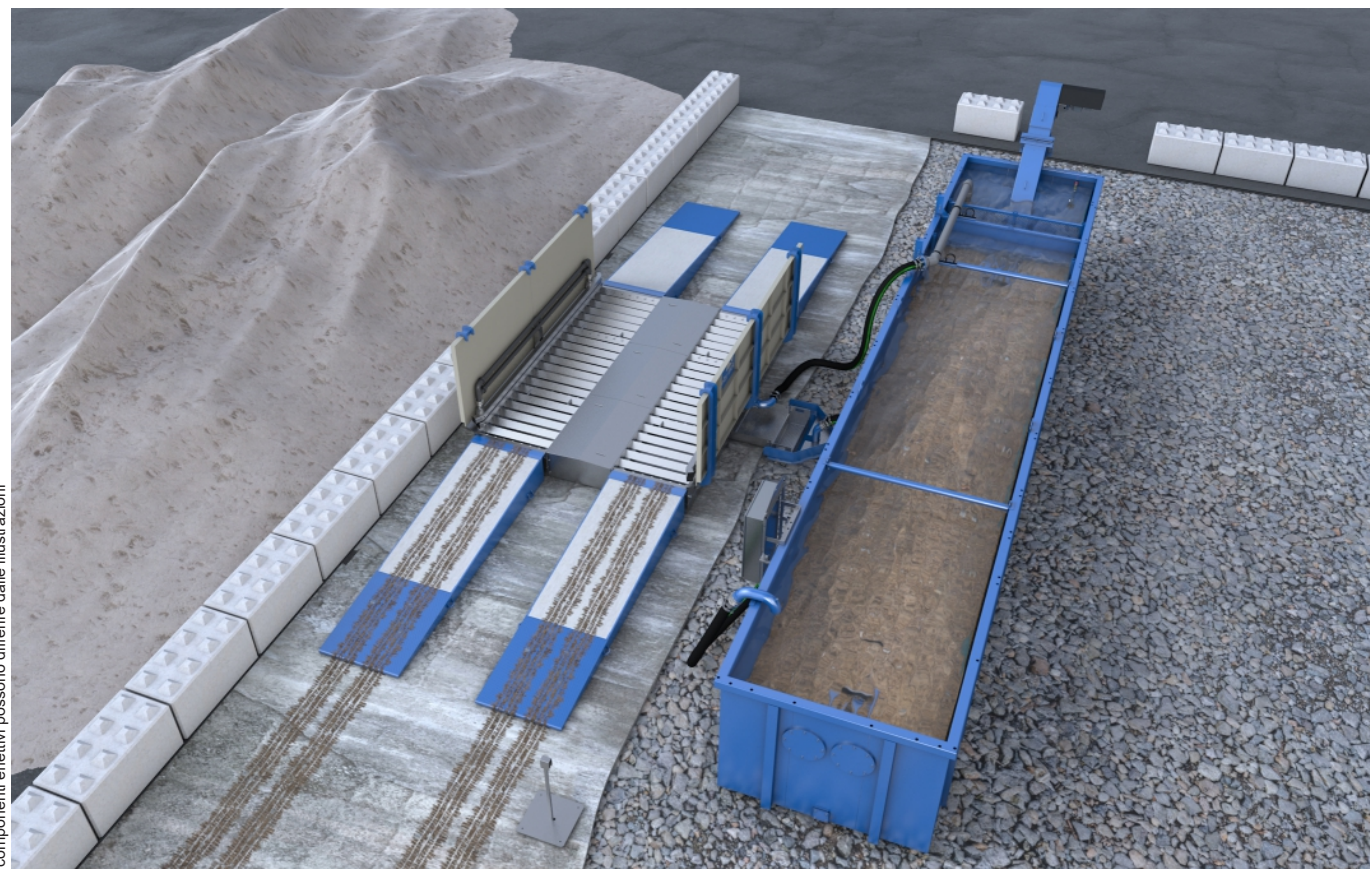

I componenti effettivi possono differire dalle illustrazioni



## Plus 400 MC-50P – Un modello della nostra Standard Line

Plus - Maggiori prestazioni per esigenze elevate

La serie Standard Line Plus consiste in un'ampia scelta di impianti di lavaggio ruote sia mobili che fissi che sono particolarmente adatti per l'utilizzo in caso di un elevato numero di camion. Questi moderni impianti di lavaggio transitabili sono il risultato di un'esperienza ultratrentennale con impianti di lavaggio ruote e offrono, oltre ai vantaggi del classico MobyDick, anche una vasta gamma di opzioni e un interessante rapporto prezzo/prestazioni. Tutti gli impianti Plus sono veloci e semplici da installare e richiedono un livello minimo di manutenzione.

## Descrizione del funzionamento

Un camion sale lentamente sulle rampe nell'impianto di lavaggio ruote. Il sensore di rilevamento veicoli attiva automaticamente il processo di lavaggio. Il sistema di ugelli appositamente messo a punto, composto da un numero elevato di ugelli a pavimento e ugelli laterali, assicura la pulizia a fondo di tutti gli pneumatici e dell'intero autotelaio durante la rotazione delle ruote. Le zone più alte del veicolo, come i finestrini e gli specchietti retrovisori, non vengono lavate: in questo modo la visuale del conducente rimane libera. L'effetto vortice creato dall'angolazione dei profili garantisce un'ulteriore pulizia del battistrada degli pneumatici. La durata del processo di lavaggio può essere selezionata liberamente, in base alle rispettive condizioni operative, per mezzo di un relè temporizzatore installato nell'armadio di comando. Attraverso il canale di ritorno, l'acqua sporca fluisce dall'unità di lavaggio nel serbatoio fanghi delle pompe laterale. Da lì, viene pompata nel serbatoio di recupero tramite una pompa maceratrice MobyPump. Qui si depositano i residui solidi trascinati dall'acqua. L'acqua viene condotta sopra la paratia divisoria con inserto filtrante e quindi nella camera della pompa. Lì è riutilizzata da una robusta pompa a immersione MobyPump per una successiva irrorazione. Il nastro trasportatore a raschiamento estrae dal serbatoio di recupero i residui solidi che vi si depositano.

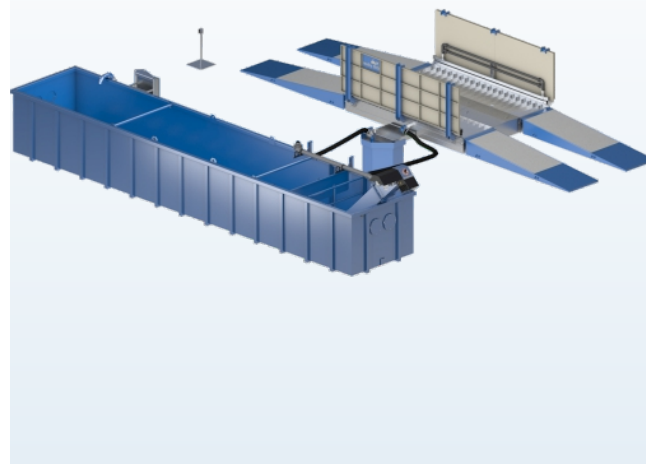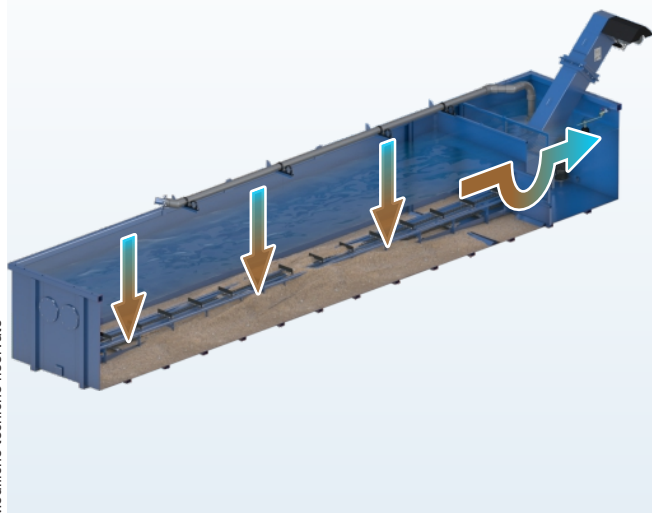

## Riciclo dell'acqua

In tutti gli impianti di lavaggio ruote MobyDick l'acqua circola in un circuito chiuso. Il trattamento dell'acqua avviene per sedimentazione nel serbatoio di recupero. La sedimentazione può essere accelerata aggiungendo un flocculante. Il nastro trasportatore a raschiamento estrae in modo continuo dal serbatoio di recupero i residui solidi che vi si depositano.

## Specifiche tecniche (per le dimensioni vedi layout)

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| • Lunghezza di passaggio            | 400 cm                    |
| • Larghezza di passaggio            | 280 cm                    |
| • Massimo carico assiale            | 15,0 t                    |
| • Altezza paratie antispruzzo       | 136 cm                    |
| • Ugelli                            | 130 pz.                   |
| • Ø ugelli                          | 7 mm                      |
| • Volume serbatoio di recupero      | 50,0 m <sup>3</sup>       |
| • Portata massima della pompa       | 2x2,5 m <sup>3</sup> /min |
| • Valori di allacciamento elettrici | 12 kW/30 A                |
| • Emissioni sonore                  | < 75 dB                   |
| • Peso (pronto per la spedizione)   | 16.500 kg                 |

## Volume di fornitura

- Unità di lavaggio a ricircolo dell'acqua, zincata a caldo
- Una paratia antispruzzo per lato
- Doppia barra portaugelli per lato
- Canale di ritorno zincato a caldo per l'acqua di scarico
- Armadio di comando
- Sensore ottico per l'attivazione del processo di lavaggio
- 1 pompa a immersione MobyPump
- 1 pompa maceratrice MobyPump
- Supporto pompa e tubazioni
- Serbatoio di recupero 50 C con nastro trasportatore a raschiamento
- Serbatoio fanghi delle pompe
- 4 rampe all'unità di lavaggio
- Protezione dalla manomissione al nastro trasportatore a raschiamento

## Campi di impiego

Il modello Plus 400 MC-50P può lavare fino a 250 camion moderatamente sporchi al giorno.

I luoghi tipici di impiego, a seconda del numero di camion e del grado di sporco, sono

- Cantieri
- Cave di ghiaia e di pietra
- Impianti di miscelazione per il calcestruzzo
- Impianti di riciclo
- Discariche
- Impianti portuali
- Industria alimentare
- Pulizia e disinfezione
- Altri settori su richiesta