


Zvlhčení nákladu čerstvou vodou

Option Code: [-CAMO-FRESH-]

Portál k zvlhčení nákladu čerstvou vodou.

Vybavení se mohou od skutečného rozsahu dodávky lišit

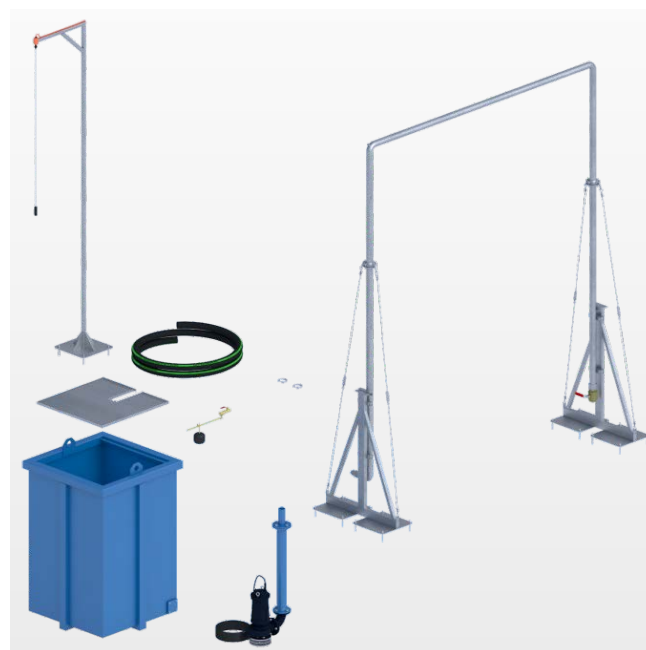

Funkce

Tryskový portál se používá ke zvlhčování suchého, prašného nákladu. Kromě toho se z vozidla smyje voda z mytí. K tomu se používá voda z přídatné nádrže čerstvé vody.

Doba trvání postřiku tryskového portálu se nastavuje ve skříňovém rozvaděči. Spouštění provádí řidič vozidla individuálně.

Technický popis

Žárově pozinkovaný portál s pevnými tryskami pro zvlhčování nákladu vodou ze samostatné nádrže čerstvé vody (užitný objem 4 m³) z oceli, lakované v barvě dopravní modři (RAL 5017). Ponorné čerpadlo MobyPump 20 s držákem čerpadla a plovákovým ventilem. Tlakové vodovodní potrubí (max. 4 metry).

Rozšíření ve skříňovém rozvaděči. Výložník s tahovým spínačem pro spuštění individuálního zvlhčování nákladu.

Specifikace

Portál s pevnými tryskami

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| • materiál | Žárově pozinkovaná ocel |
| • průjezdná výška | 450 cm |
| • rozměry (V×Š) | 458×365 cm |

Nádrž čerstvé vody

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| • rozměry (V×Š×D) | 190×130×130 cm |
| • objem | 4 m ³ |
| • materiál | Ocel |
| • barva | dopravní modrá (RAL 5017) |

Všeobecný rozsah dodávky

- portál s pevnými tryskami
- nádrž čerstvé vody
- ponorné čerpadlo MobyPump 20 a plovákový ventil
- vypouštěcí ventil 2"
- hadicová vedení, hadicové příchytky
- šroubení
- výložník s tahovým spínačem
- rozšíření v rozvaděči