


Ladegutbefeuchtung mit Frischwasser

Option Code: [-CAMO-FRESH-]

Portal zur Ladegutbefeuchtung mit Frischwasser.

Abbildungen können vom tatsächlichen Lieferumfang abweichen

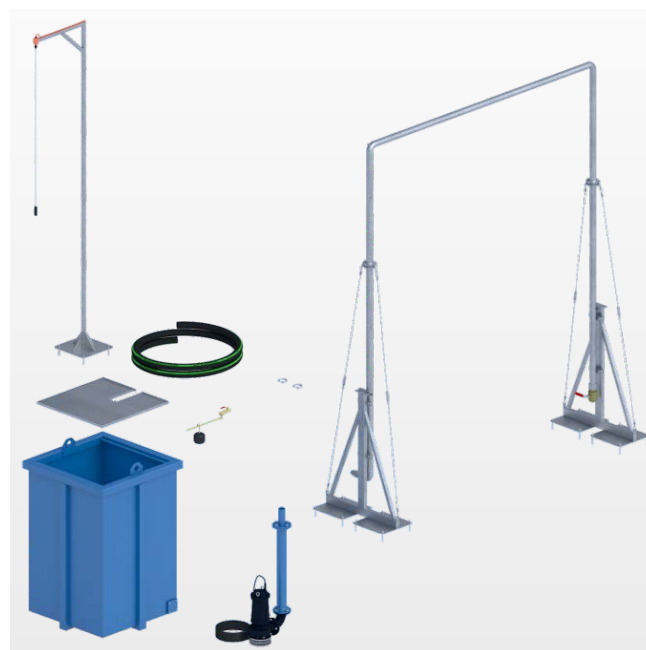

Funktion

Das Düsenportal dient der Befeuchtung von trockenem, staubendem Ladegut. Zudem wird das Washwasser vom Fahrzeug abgewaschen. Das dafür eingesetzte Wasser stammt aus dem zusätzlichen Frischwassertank.

Die Spritzdauer des Düsenportals wird im Schaltschrank eingestellt. Die Auslösung erfolgt individuell durch den Fahrzeugführer.

Technische Beschreibung

Feuerverzinktes Portal mit fixen Düsen zur Befeuchtung des Ladeguts mit Wasser aus einem separaten Frischwassertank (Nutzvolumen 4 m³) aus Stahl, lackiert in Verkehrsblau (RAL 5017). Tauchpumpe MobyPump 20 mit Pumpenhalter und Schwimmventil. Druckwasserleitungen (max. 4 Meter).

Erweiterung im Schaltschrank. Galgen mit Zugschalter zur Auslösung der individuellen Ladegutbefeuchtung.

Spezifikationen

Portal mit fixen Düsen

- Material Stahl feuerverzinkt
- Durchfahrhöhe 450 cm
- Dimension (H×B) 458×365 cm

Frishwassertank

- Dimension (H×B×L) 190×130×130 cm
- Volumen 4 m³
- Material Stahl
- Farbe Verkehrsblau (RAL 5017)

Allgemeiner Lieferumfang

- Portal mit fixen Düsen
- Frishwassertank
- Tauchpumpe MobyPump 20 und Schwimmventil
- Ablassventil 2"
- Schlauchleitungen, Schlauchschellen
- Verschraubungen
- Galgen mit Zugschalter
- Erweiterung im Schaltschrank