


Arrosage du chargement avec de l'eau fraîche

Option Code: [-CAMO-FRESH-]

Portail d'arrosage du chargement avec de l'eau fraîche.

Les illustrations peuvent différer du contenu réel de la livraison

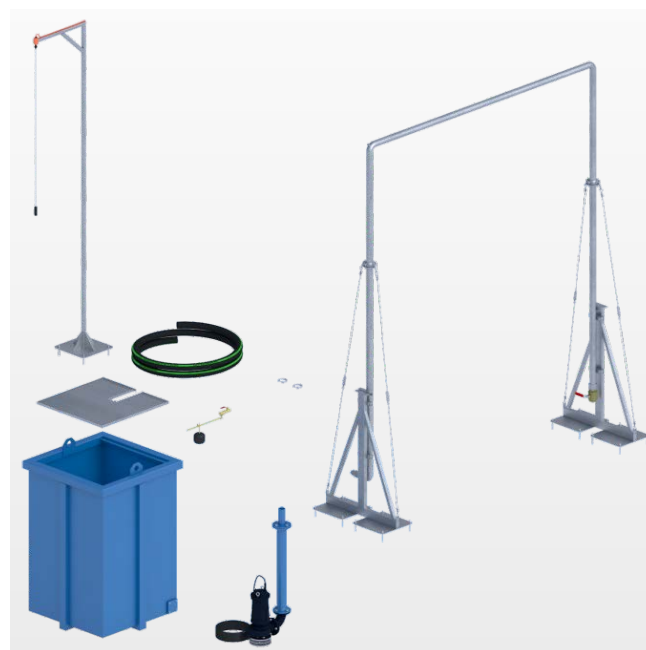

Fonction

Le portail de la buse est utilisé pour humidifier le chargement sec et poussiéreux. De plus, l'eau de lavage est éliminée du véhicule. L'eau utilisée à cet effet provient du réservoir d'eau fraîche.

La durée de pulvérisation du portail de la buse est paramétrée dans l'armoire électrique. Ce dernier est déclenché individuellement par le conducteur du véhicule.

Description technique

Portique galvanisé à chaud avec buses fixes pour humidifier la charge avec de l'eau provenant d'un réservoir d'eau fraîche séparé (volume utile 4 m³) en acier peint en bleu signalisation (RAL 5017). Pompe submersible MobyPump 20 avec support de pompe et vanne à flotteur. Conduites d'eau sous pression (max. 4 mètres).

Extension dans l'armoire électrique. Potence avec interrupteur à tirette pour déclencher l'arrosage du chargement.

Spécifications

Portail avec buses fixes

- Matériau Acier galvanisé à chaud
- Hauteur de passage 450 cm
- Dimension (H×L) 458×365 cm

Réservoir d'eau fraîche

- Dimension (H×L×L) 190×130×130 cm
- Volume 4 m³
- Matériau Acier
- Couleur Bleu signalisation (RAL 5017)

Contenu général de la livraison

- Portail avec buses fixes
- Réservoir d'eau fraîche
- Pompe submersible MobyPump 20 et vanne à flotteur
- Vanne de sortie 2"
- Flexibles, colliers de serrage
- Raccords vissés
- Potence avec interrupteur à tirette
- Extension dans l'armoire électrique