


Serbatoio di recupero 50B

N. art. —

Serbatoio di recupero verniciato in acciaio.

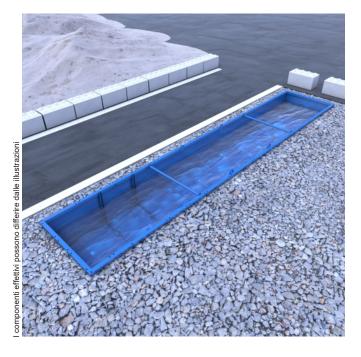

Funzione

Nel serbatoio di recupero si depositano i residui solidi trascinati dall'acqua mediante sedimentazione. La pulizia del serbatoio di recupero avviene mediante un escavatore o un autospurgo.



Descrizione tecnica

Serbatoio di recupero costituito da una solida costruzione in acciaio con telaio a profilati (5 mm) e lamiera. Trattamento della superficie tramite pulizia chimica, prima mano 60 µ e strato di copertura 60 µ blu traffico (RAL 5017). Due chiusini di scarico per lo svuotamento semplificato del serbatoio. La struttura del serbatoio consente l'assorbimento di tutte le forze risultanti di un camion carico di passaggio anche in stato vuoto.

Specifiche tecniche

- · Dimensioni serbatoio di recupero (H×P×L)
- · Peso (pronto per la spedizione) *
- Materiale
- Colore

* Secondo «Descrizione tecnica»

Contenuto generale della fornitura

- · Serbatoio di recupero
- · Altri componenti a seconda del progetto di serbatoio di recupero, ad esempio: parete di tracimazione con inserto filtrante, parete divisoria, regolazione del livello di riempimento, altezze dei bordi, connessioni del serbatoio

165×220×1160 cm

Blu traffico (RAL 5017)

3700 kg

Acciaio